

# Konfiguracja sieci Aero2 dla tabletu Plug Impact 2

## Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja przedstawia sposób szybkiej konfiguracji karty SIM sieci Aero2.


## Konfiguracja sieci Aero2

1. Włóż kartę SIM do odpowiedniego gniazda (złote styki karty muszą być skierowane w stronę ekranu tabletu), a następnie uruchom tablet. Po chwili na pasku powiadomień, obok zegara, powinna pojawić się ikona zasięgu sieciowego.




2. Wejdź kolejno w Ustawienia -> 3G -> Sieci komórkowe -> Punkty dostępowe, następnie wybierz ikonę **MENU** (trzy kropki), w prawym, górnym rogu ekranu, zaznaczając opcję **Nowy APN**. Uzupełnij pola:
  - Nazwa: **aero2**
  - APN: **darmowy**


Resztę ustawień pozostaw bez zmian.

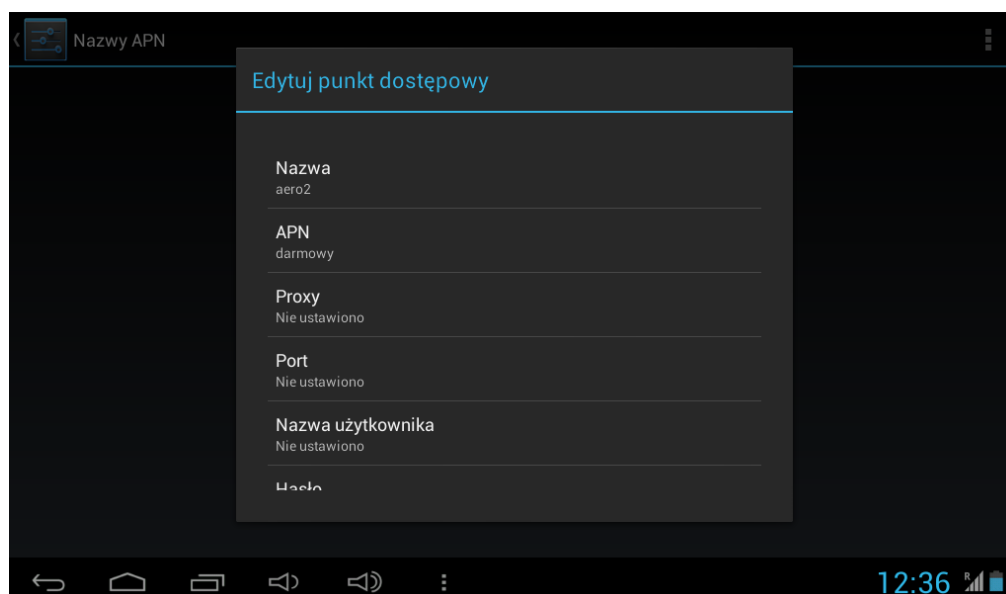


Zapisz dodany APN i ustaw go jako domyślny.

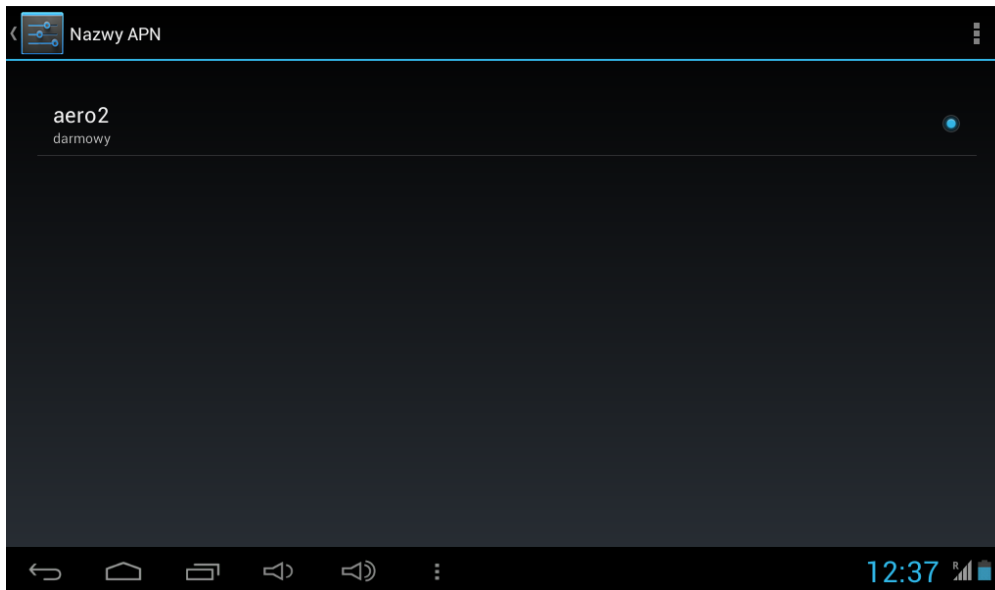


3. Wejdź w Ustawienia -> 3G -> Ustawienia sieci komórkowej -> Operatorzy sieci -> Wyszukaj sieci. Po chwili powinna ukazać się lista dostępnych operatorów. Wybierz pozycję: **Plus**.

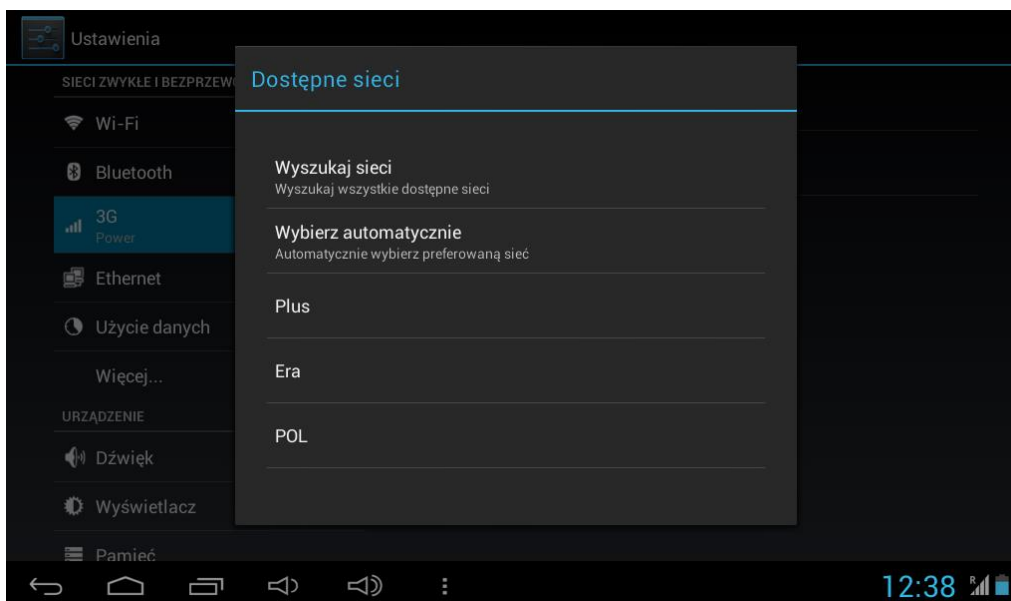

4. Wejdź w Ustawienia -> 3G -> Sieci komórkowe i upewnij się, że parametry: „**Włącz przesył danych**”, „**Dane w roamingu**” oraz „**Standby enabled**” są aktywne.

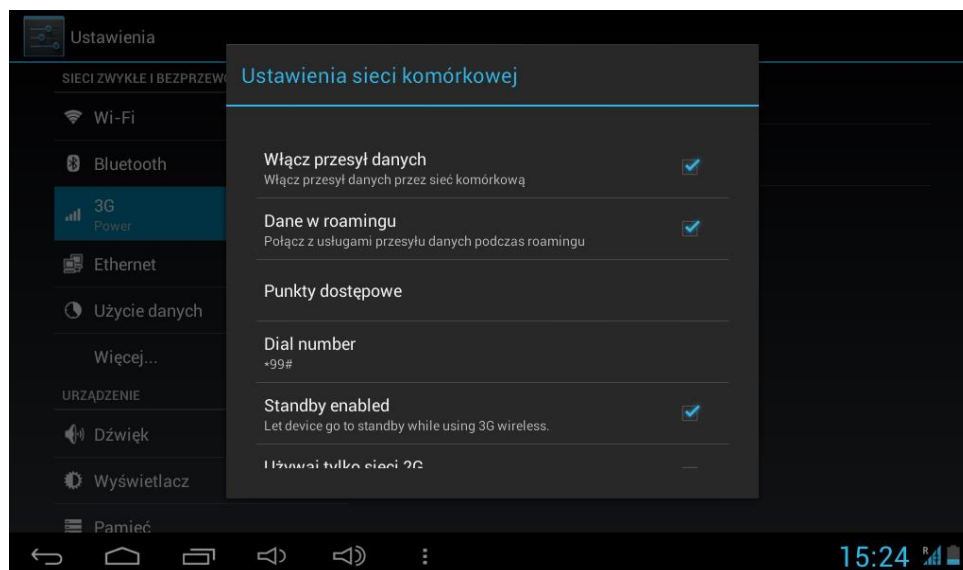

5. To wszystko! Możesz już cieszyć się bezpłatnym dostępem do Internetu na tablecie Plug Impact 2. 😊

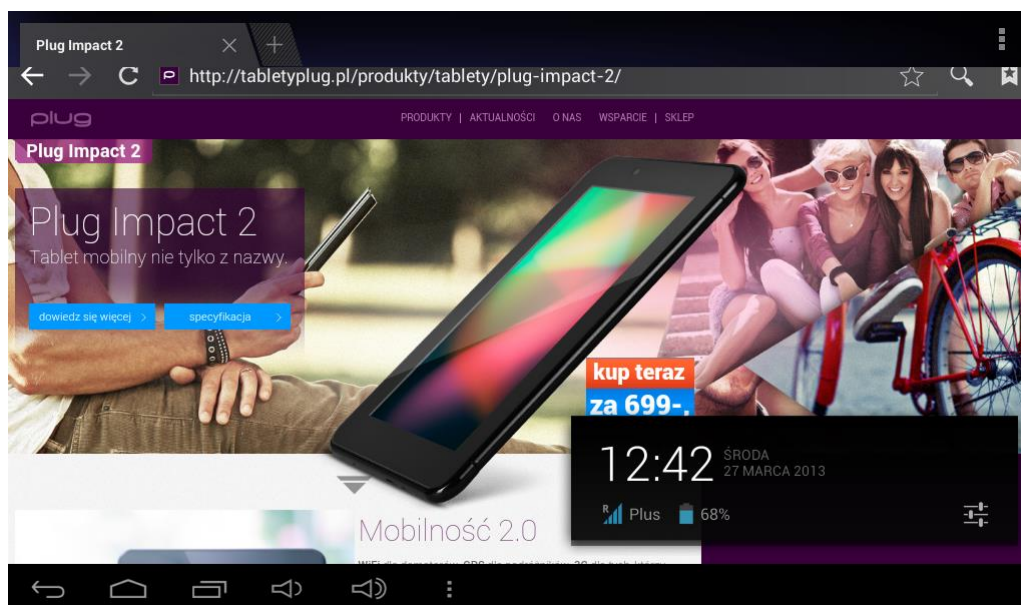

Wersja: 1.1

Data opracowania: 27/03/2013.

Opracował:

Marcin Ślusarczyk – SysTrade sp. z o.o.

**SysTrade**

Kopiowanie treści instrukcji oraz zdjęć w niej zamieszczonych jest niezgodne z prawem i podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Instrukcja jest bezpłatna. Zabrania się płatnego jej udostępniania.